Bisagra oculta regulable para puertas enrasadas con rebaje y puertas de aluminio

EN 1634

Descripción
Bisagra oculta reversible con parte de marco reducida a 21 mm.
ajustable en tres ejes y permite una apertura de hasta 180°. Es adecuada para puertas a ras con o sin jambaje, así como para puertas de aluminio. La bisagra es compatible con cierrapuertas. Se puede montar con cubiertas a ras o con cobertura en sobreposición.

Capacidad de carga
40 kg con 2 bisagras, 60 kg con 3 bisagras.

Montaje
Realizar los fresados en la puerta y el marco según el diseño y fijar la bisagra con tornillos adecuados.

- Lado del marco: Ø 4,5 x 35 mm;
- Lado del marco, con perfil telescópico: Ø 4,5 x 20 mm;
- Lado de la puerta: Ø 4,5 x 35 mm (o longitud mayor).

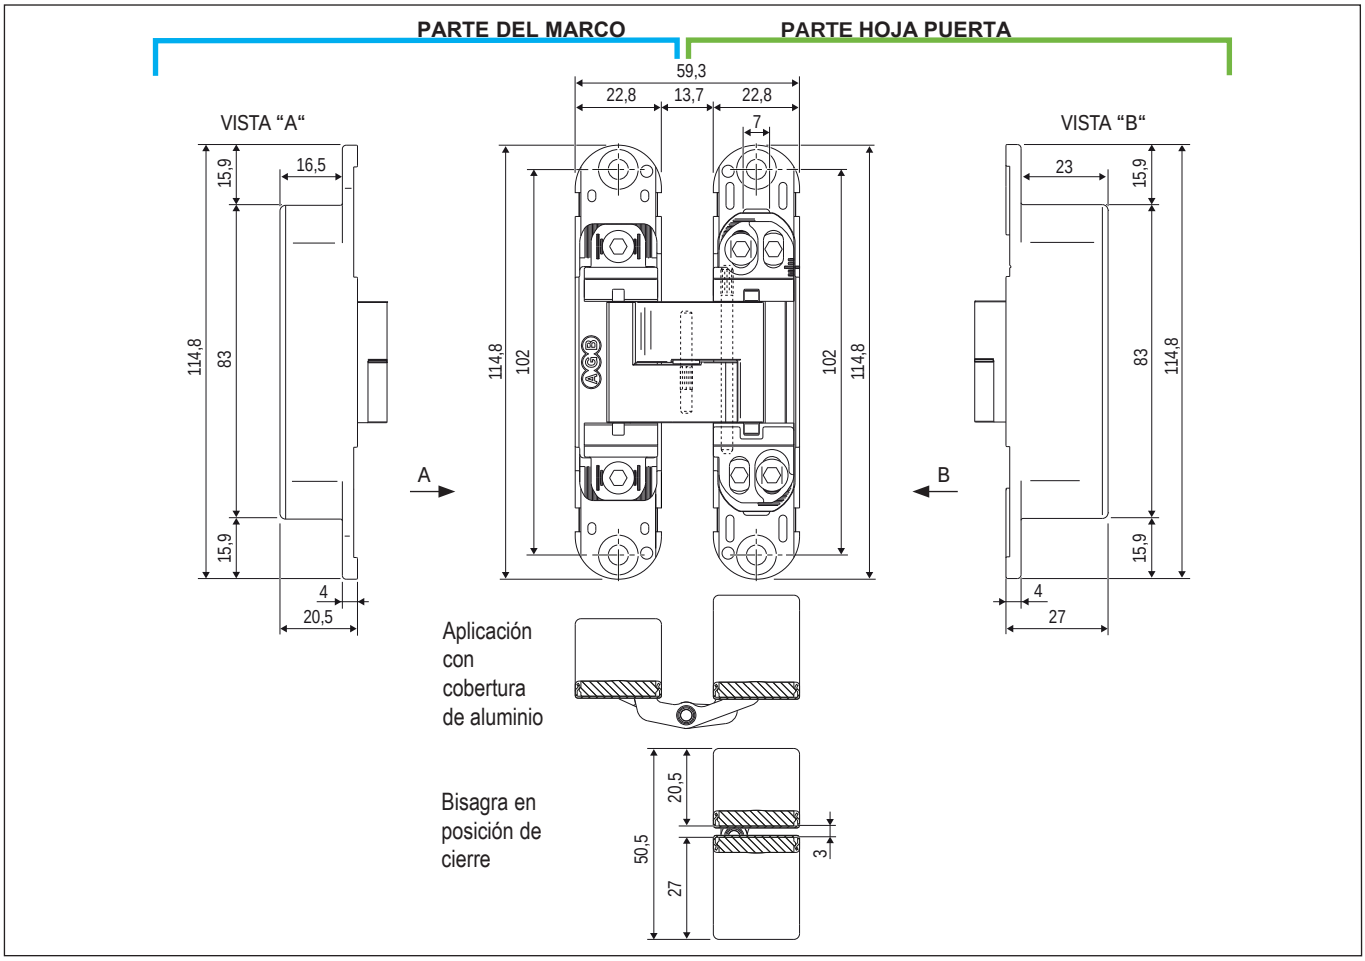

Tapas aluminio



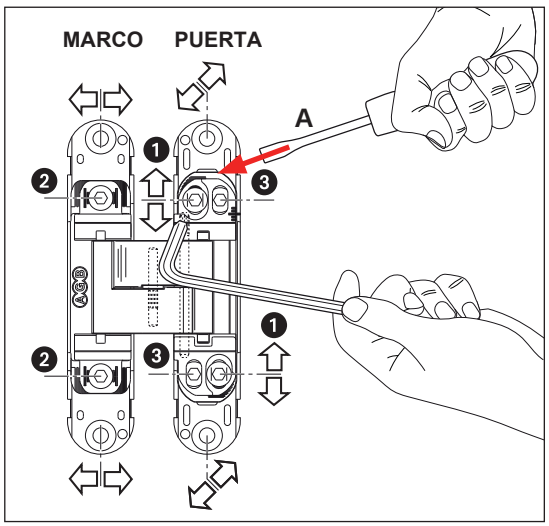

Regulaciones

Realice las siguientes regulaciones una a una con una llave Allen de 3 mm

Regulación vertical ±2 mm:
Para obtener la regulación deseada, afloje los tornillos y ayúdese con un destornillador plano (A). Una vez realizada la operación, fije los ❶ tornillos.

Regulación de presión ±1 mm:
Afloje los tornillos y mueva el cuerpo de la bisagra. Una vez realizada la operación, fije los tornillos. ❷

Regulación horizontal -2 / +1 mm:
Ajuste mediante los tornillos. ❸

Bisagra oculta regulable para puertas enrasadas con rebaje y puertas de aluminio
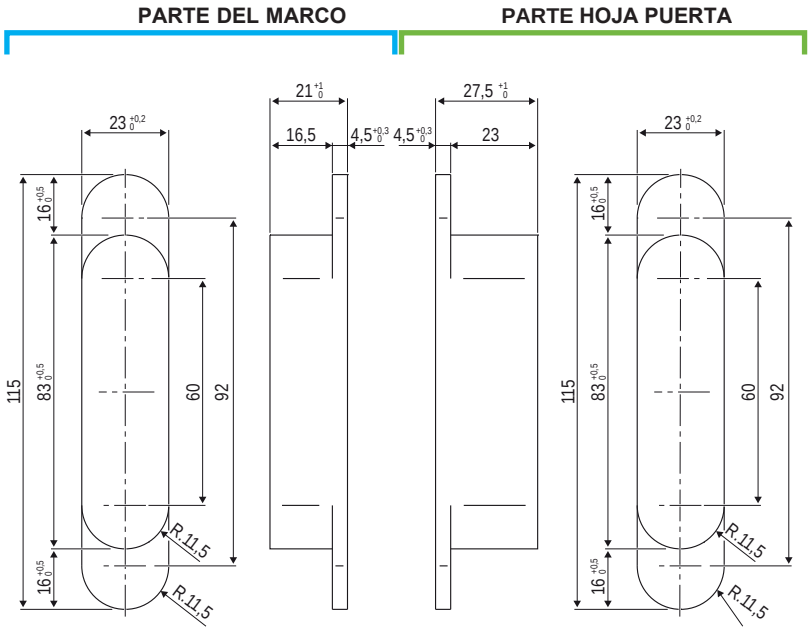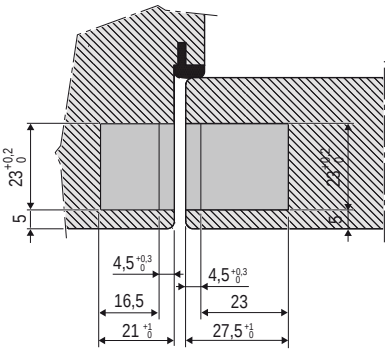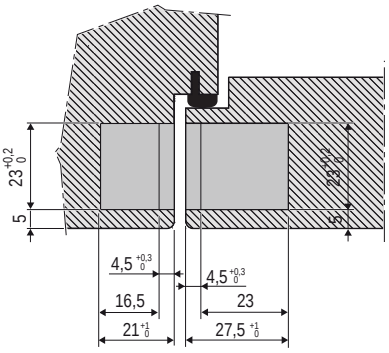
DIAGRAMA DE FRESADO